

EASY30

C4106

**STUCCO BICOMPONENTE
TWO-COMPONENT PUTTY**



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lo stucco bicomponente EASY 30 è un nuovo ed evoluto formulato sviluppato da ILPA ADESIVI, progettato per offrire massima facilità d'uso e prestazioni elevate in ogni fase della lavorazione. La particolare morbidezza del prodotto, unita alla rapida essiccazione e a un'elevatissima carteggiabilità, consente una stesura semplice, precisa e uniforme, contribuendo a velocizzare sensibilmente i ritmi produttivi e a ridurre i tempi di intervento.

L'elevata capacità adesiva rende EASY 30 idoneo all'applicazione su lamiere nude, lamierati nuovi e superfici zincate, garantendo un'adesione sicura e duratura. Il basso peso specifico, associato all'elevata tixotropia e all'eccellente carteggiabilità, permette di effettuare riparazioni anche di grandi dimensioni utilizzando un quantitativo minimo di prodotto, assicurando così una resa molto elevata e un notevole risparmio di materiale. EASY 30 è uno stucco leggero, ideale per tutte le applicazioni in cui è fondamentale mantenere inalterato il peso del supporto. Per questo motivo può essere utilizzato con successo anche su materiali come vetroresina, legno e supporti affini, offrendo versatilità di impiego e risultati professionali di alto livello.

The EASY 30 two-component stucco is a new and advanced formulation developed by ILPA ADESIVI, designed to offer maximum ease of use and high performance at every stage of processing. The particular softness of the product, combined with rapid drying and extremely high sandability, allows for a simple, precise and uniform application, helping to significantly speed up production rates and reduce intervention times.

The high adhesive capacity makes EASY 30 suitable for application on bare sheet metal, new sheet metal and galvanized surfaces, ensuring safe and long-lasting adhesion. The low specific gravity, combined with the high thixotropy and excellent sandability, allows even large repairs to be carried out using a minimum quantity of product, thus ensuring a very high yield and significant material savings. EASY 30 is a lightweight stucco, ideal for all applications where it is essential to maintain the weight of the support unchanged. For this reason, it can also be successfully used on materials such as fiberglass, wood and related supports, offering versatility of use and high-level professional results.

ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTION OF USE

Assicurarsi che le superfici da stuccare siano perfettamente asciutte e pulite, in caso d'applicazione su lamiera nuda carteggiare la medesima con carte abrasive P 80 e P 150; Prelevare dal barattolo con attrezzi puliti la quantità da usare, aggiungendo 3 - 5 grammi di induritore per ogni 100 grammi di prodotto; Mescolare tale quantità amalgamando bene i due componenti; Applicare lo stucco sulla superficie da lavorare, tenendo presente che il prodotto può essere carteggiato (grana P 80 - P 120 a secco) dopo circa venti minuti; i tempi di indurimento possono essere alterati a seconda della temperatura ambiente: si accorciano con temperature superiori ai 25 °C e si allungano con temperature inferiori; Non rimettere nel barattolo stucco catalizzato e/o non utilizzato onde evitare che l'intero contenuto del barattolo si deteriori; Richiudere il barattolo dopo l'uso, al fine di evitare che al contatto con l'aria il prodotto indurisca.

Make sure that the surfaces to be filled are perfectly dry and clean. If applying to bare sheet metal, sand it with P 80 and P 150 abrasive papers; Remove the amount to use from the jar with clean tools, adding 3 - 5 grams of hardener for every 100 grams of product; Mix this quantity, mixing the two components well; Apply putty to the surface to be worked, keeping in mind that the product can be sanded (P 80 - P 120 dry grit) after about twenty minutes; hardening times can be altered depending on the room temperature: they shorten at temperatures above 25 °C and lengthen at lower temperatures; Do not put catalyzed and/or unused putty back into the jar to prevent the entire contents of the jar from deteriorating; Close the jar after use, in order to prevent the product from hardening upon contact with air.

WEB PAGE



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

IT	ENG
Peso specifico: 1300 ± 30 g/l	Specific weight: 1300 ± 30 g/l
Viscosità: 875 ± 50 mPas	Viscosity: 875 ± 50 mPas
V.O.C.: 45 ± 2 g/l	V.O.C.: 45 ± 2 g/l
Colore: giallo chiaro	Color: light yellow
Consistenza: 500 ± 50 Pas	Consistency: 500 ± 50 Pas

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION

	applicazione application	spatola spatula	
	catalizzatore catalyst	catalizzatore in pasta/paste catalyst (DBP) 3 - 5 %	
	tempo di gelificazione gel time	4 - 6 min	(MI 003; 25°C)
	fuori impronta out of print	20 min	(MI 012; 25°C)
	essiccazione completa complete drying	< 1 h	(MI 012; 25°C)
	carteggiabilità sandability	dopo 20 min P 80 - 120	(MI 012; 25°C)

TEMPI DI STOCCAGGIO / SHELF LIFE

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco e ventilato per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Store the packages tightly closed and in a cool, ventilated environment for up to 12 months from the date of manufacture shown on the jar. Avoid direct exposure to the sun's rays.

MISURE DI SICUREZZA / SAFETY RULES

Durante l'applicazione e l'essiccazione, arieggiare bene il locale e utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) consigliati. Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.



During application and drying, ventilate the area well and use the recommended personal protective equipment (PPE). Always consult the safety data sheet before use.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION

ESSICCAZIONE/DRYING (MI 003, MI 012; 3 - 5 % dibenzoylperoxide)

TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C	TEMPO DI GELLIFICAZIONE GEL TIME	FUORI IMPRONTA OUT OF PRINT	ESSICCAZIONE TOTALE TOTAL DRYING
25	5 min	20 min	< 1 h
40	< 5 min	10 min	30 min

RESISTENZA CHIMICA (MI 004)

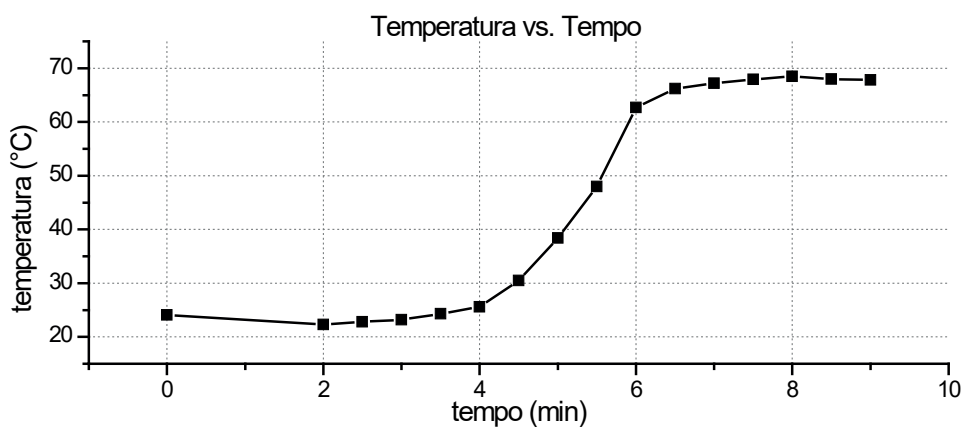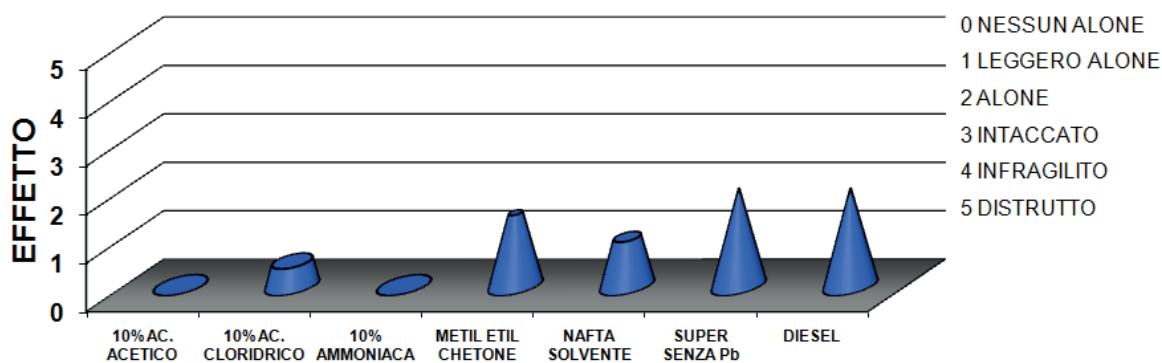

La catalisi (MI 003) è stata eseguita con il 4% di dibenzoylperossido
Catalysis (MI 003) was performed with 4% dibenzoylperoxide

Tutti i contenuti riportati nella medesima scheda tecnica sono da considerarsi rispondenti a test eseguiti presso i nostri laboratori e conformi alle nostre esperienze. Tali dati possono subire modifiche senza nessun tipo di comunicazione e non presentano alcuna rilevanza legale. Sarà cura del cliente comprovare l'idoneità del prodotto, previo impiego dello stesso. Pertanto, sarà responsabilità del cliente convalidarne la concordanza con le leggi, le norme e i brevetti in vigore nel paese di competenza.

All the information given in this technical data sheet are to be considered as responding to tests carried out in our laboratory and in accordance with our skills. These contents may be modified without any type of communication and have no legal significance. It will be the customer's responsibility to verify the suitability of the product, after using it. Therefore, it is under the responsibility of the customer to validate its compliance with the laws, regulations, and patents in force in the relevant country.