

Rev 007 12/2025

STUCCO NITRO

C4109 - C4110

STUCCO NITRO
NITROSY PUTTY

MAX

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

MAX STUCCO NITRO è un prodotto formulato a base di nitrocellulosa e resine alchidiche ad essiccazione estremamente rapida, caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto per interventi di ripristino e piccole riparazioni nel settore della carrozzeria. Si tratta di uno stucco di facile utilizzo, applicabile a spatola, capace di offrire un'eccellente adesione sui supporti e una ottima carteggiabilità, permettendo così una lavorazione veloce e precisa senza sforzo e con risultati professionali. Grazie alla sua versatilità, MAX STUCCO NITRO può essere applicato direttamente su numerose superfici, quali lamiere nude, lamierati nuovi e lamiere zincate, oltre che su materiali compositi come gel-coat e vetroresina. Una volta essiccato, il prodotto può essere verniciato con qualsiasi tipologia di vernice, garantendo piena compatibilità con cicli di verniciatura sia tradizionali che moderni. La rapidità di asciugatura consente inoltre di ridurre sensibilmente i tempi di lavorazione, rendendolo ideale per interventi rapidi senza rinunciare alla qualità della finitura.

MAX STUCCO NITRO is a formulated product based on nitrocellulose and alkyd resins with extremely rapid drying, characteristics that make it particularly suitable for restoration interventions and small repairs in the bodywork sector. This is an easy-to-use filler, applicable to a spatula, capable of offering excellent adhesion on the supports and excellent sandability, thus allowing for fast and precise processing without effort and with professional results. Thanks to its versatility, MAX STUCCO NITRO can be applied directly to numerous surfaces, such as bare sheets, new sheet metal and galvanized sheets, as well as to composite materials such as gel-coat and fiberglass. Once dried, the product can be painted with any type of paint, ensuring full compatibility with both traditional and modern painting cycles. The speed of drying also allows to significantly reduce the processing time, making it ideal for quick interventions without sacrificing the quality of the finish.



ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTION OF USE

In caso di applicazione su lamiera nuda, è necessario preparare correttamente il supporto carteggiando con carta abrasiva P80 e poi P150, così da creare la giusta rugosità per favorire l'adesione dello stucco. Applicare quindi il prodotto a spatola in maniera uniforme e, dopo la completa essiccazione, procedere alla carteggiatura a secco con grane P80-P120 fino a ottenere una superficie regolare.

Evitare l'applicazione su superfici umide, poiché l'umidità comprometterebbe l'adesione e la qualità finale del lavoro. Lo STUCCO NITRO garantisce una buona aderenza su diversi substrati metallici, come ferro, acciaio e lamiere zincate. Inoltre, conserva le sue caratteristiche anche a contatto con sostanze chimiche aggressive: resiste ad acidi, basi e presenta una buona tenuta nei confronti di solventi organici quali nafta solvente, benzina senza piombo e diesel.

In case of application on bare sheet metal, it is necessary to prepare the support correctly by sanding with abrasive paper P80 and then P150, so as to create the right roughness to promote the adhesion of the stucco. Then apply the product with a spatula evenly and, after complete drying, proceed to dry sanding with P80-P120 grits until a regular surface is obtained.

Avoid application to damp surfaces, as moisture would compromise adhesion and the final quality of the work. NITRO STUCCO ensures good adhesion on various metal substrates, such as iron, steel and galvanized sheets. Furthermore, it retains its characteristics even in contact with aggressive chemicals: it resists acids, bases and has a good seal against organic solvents such as solvent naphtha, unleaded petrol and diesel.

WEB PAGE



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

IT	ENG
Peso specifico: 1700 ± 20 g/l	Specific weight: 1700 ± 20 g/l
Solido in peso: 79 ± 3 %	Solid in weight: 79 ± 3 %
Viscosità: 1350 ± 50 mPas	Viscosity: 1350 ± 50 mPas
Colore: marrone chiaro, grigio	Color: light brown, grey

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION



lavorabilità
workability

30 min

(MI 013; 25°C)



fuori polvere
out of dust

< 5 min

(MI 012; 25°C)



fuori impronta
out of print

20 min

(MI 012; 25°C)



essiccazione completa
complete drying

< 3 h

(MI 012; 25°C)



carteggiabilità
sandability

dopo/after 3 h
P80 - P120

(MI 012; 25°C)

TEMPI DI STOCCAGGIO / SHELF LIFE

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Store the packages tightly closed and in a cool (temperature below 25°C) and ventilated environment for up to 12 months from the date of production shown on the jar. Avoid direct exposure to the sun's rays.

MISURE DI SICUREZZA / SAFETY RULES

Durante l'applicazione e l'essiccazione, arieggiare bene il locale e utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) consigliati. Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.


During application and drying, ventilate the area well and use the recommended personal protective equipment (PPE). Always consult the safety data sheet before use.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION

ESSICCAZIONE / DRYING (MI 012)

TEMPERATURA (°C) TEMPERATURE (°C)	FUORI POLVERE OUT OF DUST	FUORI IMPRONTA OUT OF PRINT	ESSICCAZIONE TOTALE TOTAL DRYING
25	5 min	25 min	4 h
40	< 3 min	10 min	1,5 h

RESISTENZA CHIMICA (MI 004)

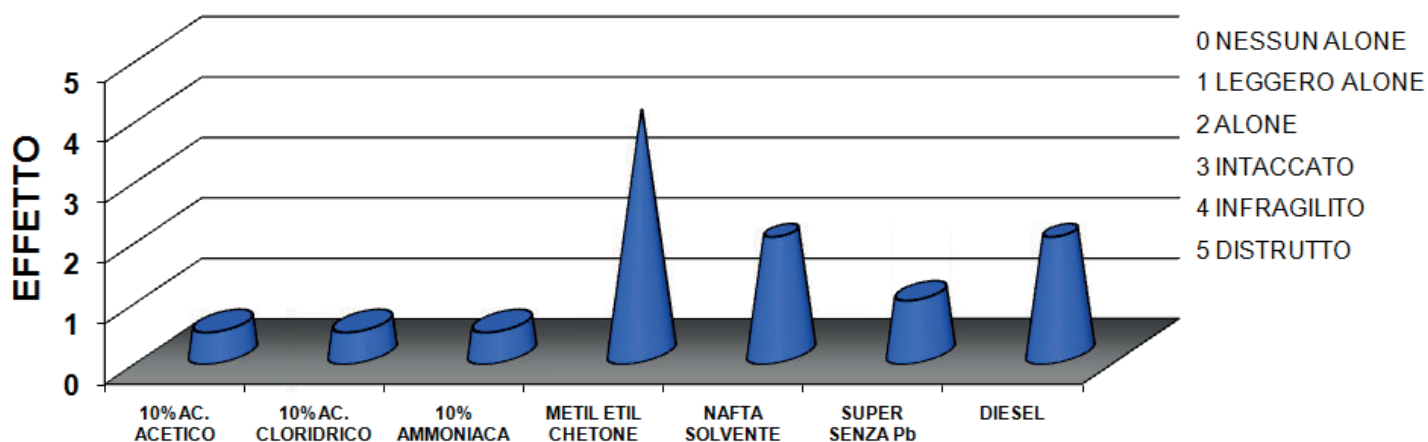

Tutti i contenuti riportati nella medesima scheda tecnica sono da considerarsi rispondenti a test eseguiti presso i nostri laboratori e conformi alle nostre esperienze. Tali dati possono subire modifiche senza nessun tipo di comunicazione e non presentano alcuna rilevanza legale. Sarà cura del cliente comprovare l'idoneità del prodotto, previo impiego dello stesso. Pertanto, sarà responsabilità del cliente convalidarne la concordanza con le leggi, le norme e i brevetti in vigore nel paese di competenza.

All the information given in this technical data sheet are to be considered as responding to tests carried out in our laboratory and in accordance with our skills. These contents may be modified without any type of communication and have no legal significance. It will be the customer's responsibility to verify the suitability of the product, after using it. Therefore, it is under the responsibility of the customer to validate its compliance with the laws, regulations, and patents in force in the relevant country.