

SID40

C4114 - C4115 - C4129

**STUCCO PER AUTO
PUTTY FOR CAR**



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Lo stucco bicomponente **SIDERPLAST SID 40** è uno stucco specifico per lamiera, formulato per esaltare in modo particolare le qualità di carteggiabilità, garantendo una lavorazione semplice, rapida e precisa. L'eccellente spatolabilità, unita alla rapida essiccazione, consente di velocizzare sensibilmente i ritmi produttivi, rendendolo ideale per l'utilizzo professionale in carrozzeria. Dopo l'indurimento, il prodotto presenta ottime caratteristiche meccaniche, quali un'elevata capacità adesiva, una buona asciugatura superficiale e un'adeguata elasticità, assicurando risultati duraturi e di alta qualità. **SIDERPLAST SID 40** può essere applicato su lamiere nude, lamiere nuovi e lamiere zincate; il colore chiaro del prodotto facilita le successive operazioni di verniciatura, garantendo un'ottima copertura e finitura finale.

The two-component filler **SIDERPLAST SID 40** is a specific filler for sheet metal, formulated to particularly enhance the sandability qualities, ensuring simple, rapid and precise processing. The excellent spreadability, combined with rapid drying, allows for significantly faster production rates, making it ideal for professional use in bodywork.

After curing, the product has excellent mechanical characteristics, such as high adhesive capacity, good surface drying and adequate elasticity, ensuring long-lasting and high-quality results. **SIDERPLAST SID 40** can be applied to bare sheet metal, new sheet metal, and galvanized sheet metal; the light color of the product facilitates subsequent painting operations, ensuring excellent coverage and final finish.

ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTION OF USE

Assicurarsi che le superfici da stuccare siano perfettamente asciutte e pulite, in caso d'applicazione su lamiera nuda carteggiare la medesima con carte abrasive P 80 e P 150; Prelevare dal barattolo con attrezzi puliti la quantità da usare, aggiungendo 1 - 3 grammi di induritore per ogni 100 grammi di prodotto; Mescolare tale quantità amalgamando bene i due componenti; Applicare lo stucco sulla superficie da lavorare, tenendo presente che il prodotto può essere carteggiato (grana P 80 - P 120 a secco) dopo circa 30 - 40 minuti; i tempi di indurimento possono essere alterati a seconda della temperatura ambiente: si accorciano con temperature superiori ai 25 °C e si allungano con temperature inferiori; Non rimettere nel barattolo stucco catalizzato e/o non utilizzato onde evitare che l'intero contenuto del barattolo si deteriori; Richiudere il barattolo dopo l'uso, al fine di evitare che al contatto con l'aria il prodotto indurisca.

Make sure that the surfaces to be filled are perfectly dry and clean. If applying to bare sheet metal, sand it with P 80 and P 150 abrasive papers; Remove the amount to use from the jar with clean tools, adding 1 - 3 grams of hardener for every 100 grams of product; Mix this quantity, mixing the two components well; Apply putty to the surface to be machined, keeping in mind that the product can be sanded (P 80 - P 120 dry grit) after approximately 30-40 minutes; hardening times can be altered depending on the room temperature: they shorten at temperatures above 25 °C and lengthen at lower temperatures; Do not put catalyzed and/or unused putty back into the jar to prevent the entire contents of the jar from deteriorating; Close the jar after use, in order to prevent the product from hardening upon contact with air.




WEB PAGE



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

IT	ENG
Peso specifico: 1800 ± 20 g/l	Specific weight: 1800 ± 20 g/l
Viscosità: 1370 ± 150 mPas	Viscosity: 1370 ± 150 mPas
V.O.C.: 59 ± 2 g/l	V.O.C.: 59 ± 2 g/l
Consistenza: 700 ± 100 Pas	Consistency: 700 ± 100 Pas
Colore: beige chiaro, grigio	Color: light beige, grey

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION

	applicazione application	spatola spatula	
	catalizzatore catalyst	catalizzatore in pasta/paste catalyst (DBP) 1 - 3 %	
	tempo di gelificazione gel time	6 - 8 min	(MI 003; 25°C)
	fuori impronta out of print	10 - 30 min	(MI 012; 25°C)
	essiccazione completa complete drying	< 1 h	(MI 012; 25°C)
	carteggiabilità sandability	30 - 40 min	(MI 012; 25°C)

TEMPI DI STOCCAGGIO / SHELF LIFE

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco e ventilato per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Store the packages tightly closed and in a cool, ventilated environment for up to 12 months from the date of manufacture shown on the jar. Avoid direct exposure to the sun's rays.

MISURE DI SICUREZZA / SAFETY RULES

Durante l'applicazione e l'essiccazione, arieggiare bene il locale e utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) consigliati. Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.

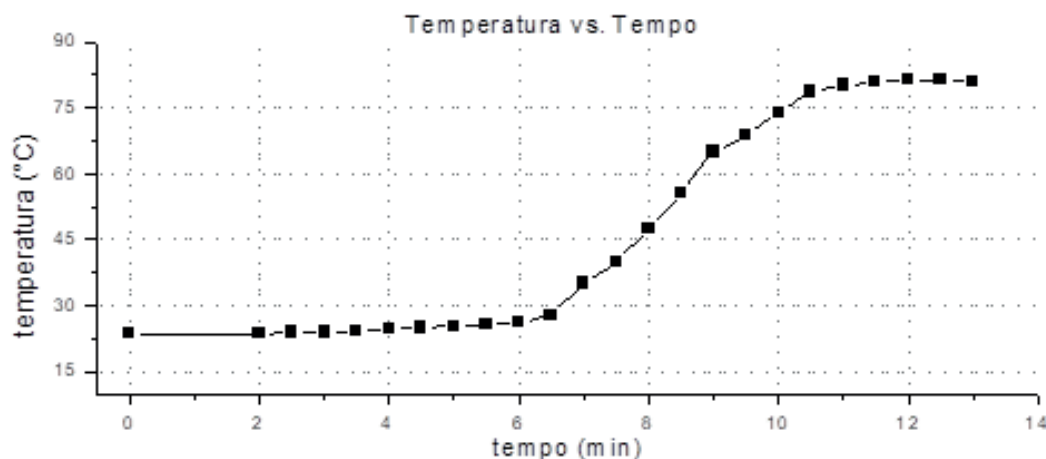
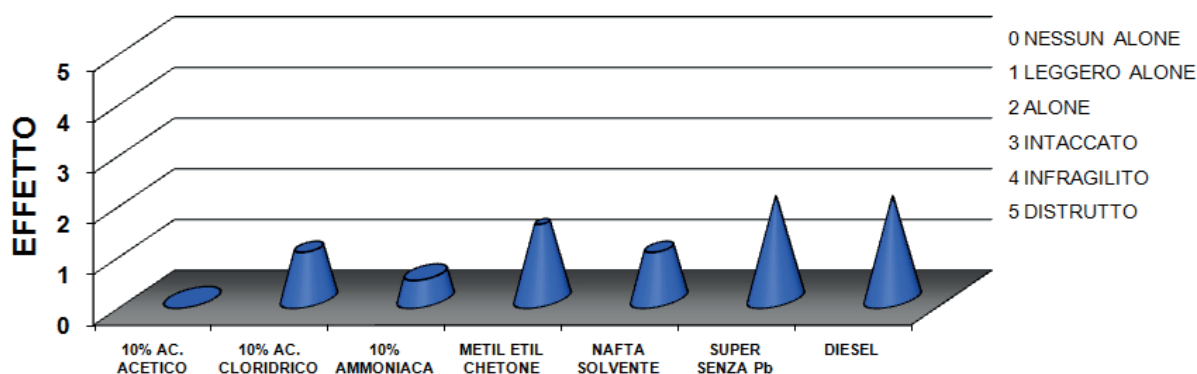
During application and drying, ventilate the area well and use the recommended personal protective equipment (PPE). Always consult the safety data sheet before use.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION

ESSICCAZIONE/DRYING (MI 012; 1 - 3 % dibenzoylperoxide)

TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C	TEMPO DI GELLIFICAZIONE GEL TIME	FUORI IMPRONTA OUT OF PRINT	ESSICCAZIONE TOTALE TOTAL DRYING
25	6 - 8 min	10 - 30 min	< 1 h
40	< 5 min	< 10 min	< 20 min

RESISTENZA CHIMICA (MI 004)



La catalisi (MI 003) è stata eseguita con il 2% di dibenzoylperossido
Catalysis (MI 003) was performed with 2% dibenzoylperoxide

Tutti i contenuti riportati nella medesima scheda tecnica sono da considerarsi rispondenti a test eseguiti presso i nostri laboratori e conformi alle nostre esperienze. Tali dati possono subire modifiche senza nessun tipo di comunicazione e non presentano alcuna rilevanza legale. Sarà cura del cliente comprovare l'idoneità del prodotto, previo impiego dello stesso. Pertanto, sarà responsabilità del cliente convalidarne la concordanza con le leggi, le norme e i brevetti in vigore nel paese di competenza.

All the information given in this technical data sheet are to be considered as responding to tests carried out in our laboratory and in accordance with our skills. These contents may be modified without any type of communication and have no legal significance. It will be the customer's responsibility to verify the suitability of the product, after using it. Therefore, it is under the responsibility of the customer to validate its compliance with the laws, regulations, and patents in force in the relevant country.